


# AQ1200 升级步骤

把升级的文件 MFT\_OTDR.YMC 放进 U 盘，保持 AQ1200 一直外接电源。

开机后，按 OTDR，进入 OTDR 主菜单，然后按 SETUP 进入设置菜单。

选“系统设置”——> 版本升级 ——>在驱动器选项选“USB 存储器”——>移动光标选中“MFT\_OTDR.YMC”文件，按下 F5 键“执行”——>在弹出的对话框上选择“执行”按下 ENTER 键。升级提醒进行中，不要动机器，当完成关机重启后升级完成。

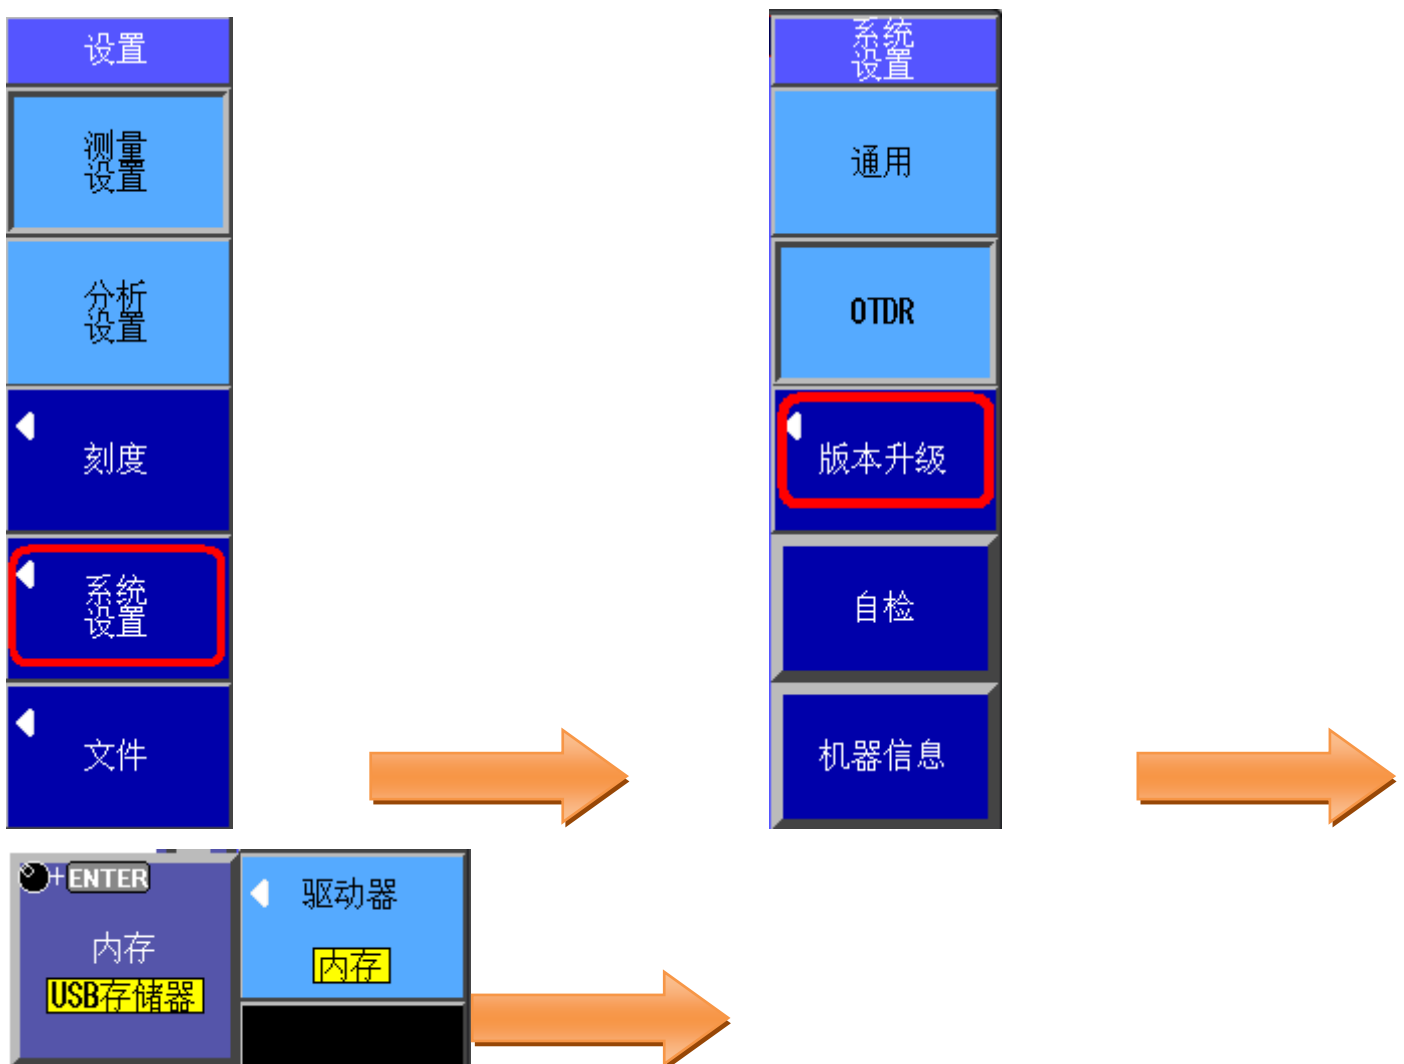

File List

Path = USB Memory

Space : 1.91GB (2,049,376,256Bytes) | Num Of Files : 5

FileName	Size	Date
USB Memory		
aq7275升级208		2011/03/03 17:02
其它		2011/03/03 09:22
王强		2011/03/03 09:21
2011-03 陕西联通FTTH交流会议		2011/03/03 09:21
MFT_OTDR.YMC	3.88M	2011/04/15 16:37

版本升级

驱动器

USB存储器

执行

Normal TPA



确认升级

固件升级进行中  
此过程中请勿切断电源  
成功升级后，机器会自动重启

取消 → 执行



